



소형 열선 감지기

PA-4109W




- 콤팩트한 디자인으로 어디에서나 설치 가능
- 새로운 CPU 설계로 높은 안정성 확보
- 알람 출력 NC / NO 선택 가능
- 감도조절기능
- 고효율 렌즈 장착으로 사각지대 최소화
- 현장에 맞는 기능 선택

PASSIVE INFRARED DETECTOR


Specifications

Model No.	PA-4109W
검출 방식	Passive Infrared motion detecting
경계 범위	WIDE 경계 시 : 9m(Max), SPOT 경계 시 : 6m 이내 (Max)
Zone 구성	31 Pair (62 Zone)
소비 전류	20mA(MAX)
사용 전압	DC 8 ~ 18V (유극성)
Alarm 출력	무 전압접점 출력(N.C / N.O 선택) 접점 유지 시간 : 2sec(±0.5sec) 접점 용량 : AC/DC 30V 0.2A Max (보호저항 : 18Ω)
Warm up period	약 30 초
Alarm LED(적색)	Warm up 점멸, Setting시 소등, Alarm시 점등
사용 온도	-20℃ ~ 60℃
조정 범위	상하 : 20°, 좌우 : ±50° (B-4001 브라켓 사용시)
설치 위치	실내
재질	BASE: ABS수지, COVER: PE수지
외형 크기	39 x 62 x 30 mm
중량	27g

Terminal Assignment

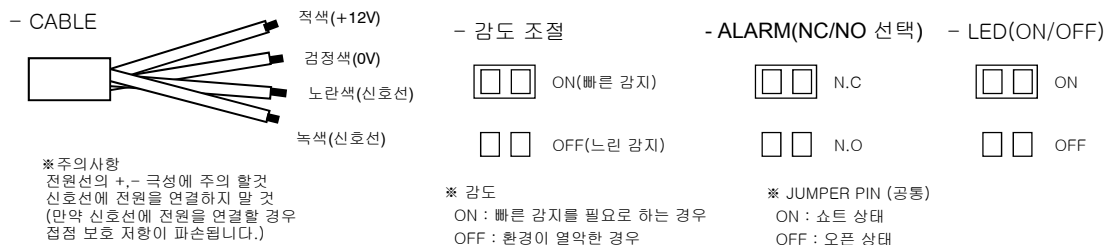

Detecting range

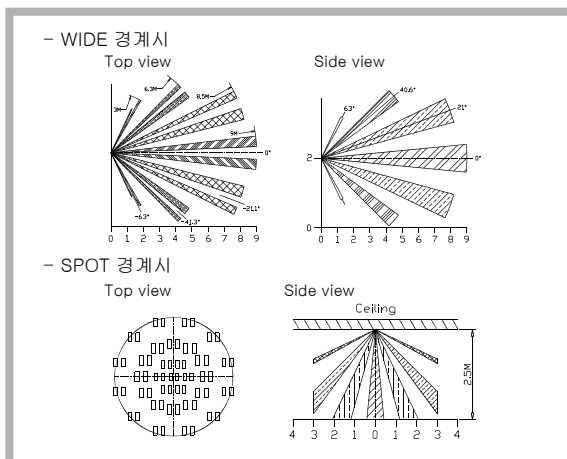

Dimensions

